



BECURI CU SENZOR

PREZENTARE

DESCRIERE

Becul cu senzor PIR si lumina aduce un plus de confort datorita faptului ca nu mai este nevoie de pornirea/oprirea becului de la un intrerupator. Se va aprinde si se va stinge automat in functie de prezenta in aria de detectare.

Datorita senzorului de lumina integrat, se aprinde doar seara sau in cazul in care intensitatea luminii ambientale scade sub un anumit nivel.

Becul cu sensor de lumina se aprinde sau se stinge automat in functie de gradul de iluminare existenta.



MODELE

Becuri LED cu sensor miscare

- LEDLCP-IR-A6010E27-WL
 - Cod EAN: 5948636034523
- LEDLCP-IR-A6012E27-WL
 - Cod EAN: 5948636034547
- LEDLN-PIR-A6010E27-WL
 - Cod EAN: 5948636034516
- LEDLN-PIR-A6012E27-WL
 - Cod EAN: 5948636034530

Bec LED cu sensor lumina

- LEDLNLS-A6010E27-WL
 - Cod EAN: 5948636034554



SPECIFICATII





Becuri LED cu sensor miscare

	LEDLCP-IR-A6010E27-WL	LEDLNPIR-A6010E27-WL	LEDLCP-IR-A6012E27-WL	LEDLNPIR-A6012E27-WL
Tensiune:	220-240V			
Flux luminos:	810lm		1055lm	
Putere:	10W		12W	
Putere echivalentă:	60W		75W	
Dulie:	E27			
Model:	A60			
Unghi lumină:	200°			
Distanță de detecție:	3m			
Unghi de detecție:	90°			
Durată iluminare (fără mișcare):	30s			
Factor putere:	>0.5			
CRI:	≥80			
Culoare lumină:	6500K	4000K	6500K	4000K
Dimensiuni (mm):	60x120			
Compatibil cu variator:	nu			
Durata medie de utilizare:	25000h			
Clasa de eficiență energetică:	A+			
Temperatura minimă de pornire:	-20°C			

MODALITATE DE FUNCTIONARE

Becuri LED cu sensor miscare

- La prima activare becul va fi aprins pentru aprox 15 secunde.
- In cazul in care persoana iese din raza de detectare si senzorul nu identifica o alta intrare, becul va fi aprins in jur de 30 de secunde

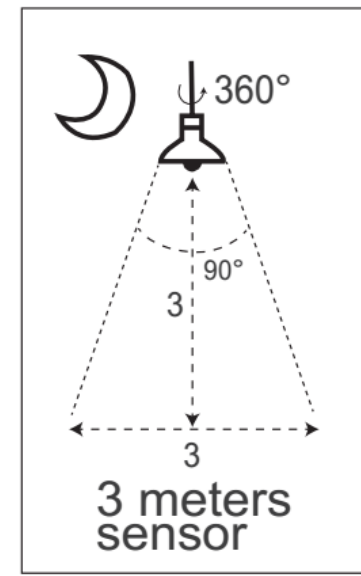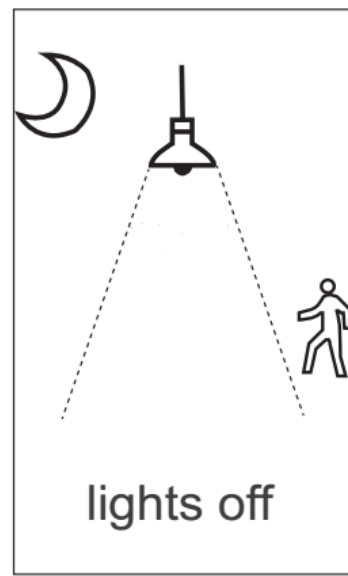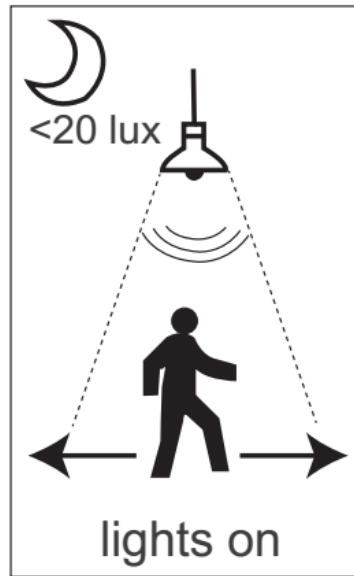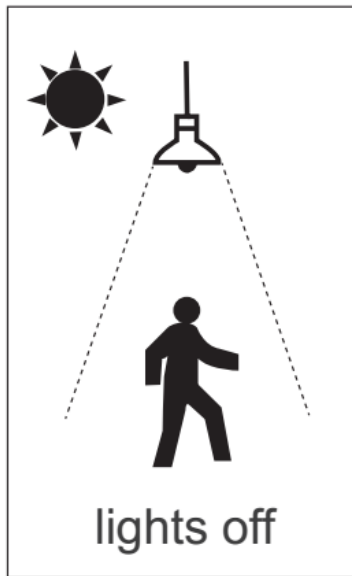

SPECIFICATII

Bec LED cu sensor lumina

	LEDLNS-A6010E27-WL
Tensiune:	220-240V
Flux luminos:	806lm
Putere:	10W
Putere echivalentă:	60W
Dulie:	E27
Model:	A60
Unghi lumină:	100°
Luminozitate de detecție:	<50lux
Factor putere:	>0.5
CRI:	≥80
Culoare lumină:	4000K
Dimensiuni (mm):	60x112
Compatibil cu variator:	nu
Durata medie de utilizare:	25000h
Clasa de eficiență energetică:	A+
Temperatura minimă de pornire:	-20°C



MODALITATE DE FUNCTIONARE

Bec LED cu sensor lumina

- Atunci când becul este pornit pentru prima oara, se va aprinde pentru aproximativ 5 secunde. Dacă luminozitatea ambientală este $>50\text{lux}$, becul este stins iar dacă luminozitatea este $<50\text{lux}$ atunci lumina este aprinsă și se va menține timp de aproximativ 10 minute. Apoi se stinge pentru aproximativ 3 milisekunde, în același timp detectează luminozitatea ambientală, și dacă luminozitatea ambientală este $>50\text{lux}$, becul se stinge iar dacă luminozitatea este $<50\text{lux}$, becul se aprinde din nou și procesdura se va repeta în continuare

DESCRIERE

AVANTAJE

- Solutie de iluminare economica datorita stingerii automate
- Durata de viata foarte lunga pana la 25,000h
- Lumina se stinge automat la 30 secunde dupa ultima detectare de miscare (pentru becurile cu senzor de miscare)
- Prag de iluminare pentru pornire automata: 50 lux (pentru becul cu senzor lumina)
- Inlocuitor perfect pentru becurile normale datorita dimensiunilor compacte
- Aprindere instantana, fara timp de incalzire
- Datorita indicelui de redare ridicata a culorilor CRI >80, culorile sunt naturale si vii

DOMENII DE APLICARE

- Corpuri de iluminat de exterior
- Camere de lucru
- Garaje
- Bai
- etc

AMBALAJE

- Pe fiecare ambalaj sunt mentionate specificatiile importante
- Cutiile sunt prevazute cu “euroholder” pentru o expunere usoara pe standuri
- Identificare foarte usoara a culorii luminii (lumina neutra – 4000K, marcare cu gri sau lumina rece – 6500K, marcare cu albastru



Well®

LED bulb with
light sensor

Bec LED cu
senzor lumină



☀ 806lm

ⓘ E27, 10W

⚙ Neutral white / alb neutru: 4000K

Well®

LED bulb with
PIR sensor

Bec LED cu
senzor mișcare



☀ 1055lm

ⓘ E27, 12W

⚙ Cool White / alb rece: 6500K

Well®

LED bulb with
PIR sensor

Bec LED cu
senzor mișcare



☀ 1055lm

ⓘ E27, 12W

⚙ Neutral white / alb neutru: 4000K

Well®