

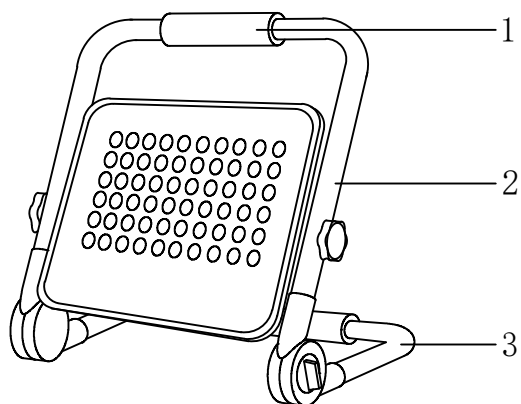
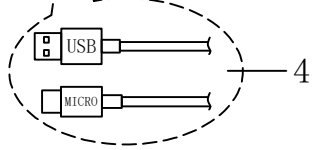


Proiector solar portabil Manual de utilizare



Partile componente ale proiecteurului: 1. Maner de transport
2. Corp Proiector 3. Stativ

Pasii de utilizare

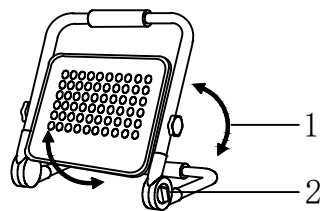

Instructiuni de utilizare:

1. Reglati unghiul in functie de locul in care doriti sa luminati
2. Strangeti manerul dupa reglarea unghiului pentru fixarea acestuia
3. Când bateria este descarcata, plasati proiectorul cu spatele orientat catre soare pentru reîncărcare
4. Pe spatele lampii exista porturi USB si MICRO USB pentru alimentare de la retea sau pentru alimenta alte aparate
5. Parametri de iesire: 5V, 1.5A
6. Parametri de intrare 5V, 1.5A

Descrierea functiilor comutatorului:

1. Prima apasare de buton – iluminare 100%
2. A doua apasare de buton – iluminare 50%
3. A treia apasare de buton – clipire (flash)

Note: Timpul de iluminare este de 4 ore pentru iluminare completa si 8 ore pentru iluminare partiala.

Precautii

1. Depozitati intre -30 grade pana la 55 grade. Utilizati doar în acest interval de temperatura.
2. Nu manevrati produsul in apropierea focului pentru a nu provoca o explozie.
3. Bateria cu litiu fosfat de fier poate fi folosita pentru mai mult de 3-5 ani, deci nu este nevoie să inlocuiti bateria in timpul utilizării.

Model	QL100W – 100014	QL150W – 100015	QL250W – 100016
Panou Solar	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon	Polycrystalline silicon
Putere panou	3.5W	6W	8W
Putere panou	5V	5V	5V
Proiector			
Dimensiuni	28x23x5cm	30x28x5.5cm	40x40x6cm
Greutate	3 kg	4 kg	5kg
Led-uri	256 buc/SMD2835	536 buc/SMD2835	832 buc/SMD2835
Putere	100W	150W	250W
Flux luminos	9500 lm	14250 lm	23750 lm
Acumulator incorporat	18000mAh, 3.2V	24000mAh, 3.2V	36000mAh, 3.2V
Clasa de protectie	IP65	IP65	IP65
Intrare usb	5V, 1.5A	5V, 1.5A	5V, 1.5A
Iesire USB	5V, 1.5A	5V, 1.5A	5V, 1.5A
Temperatura de culoare	6000-8000k+rosu+albastru	6000-8000k+rosu+albastru	6000-8000k+rosu+albastru
Alte functii	Indicator nivel baterie/ lumina de avertizare intermitenta/ Baterie externa	Indicator nivel baterie/ lumina de avertizare intermitenta/ Baterie externa	Indicator nivel baterie/ lumina de avertizare intermitenta/ Baterie externa

Distribuitor:
QL Lighting Solution
RO39782018
office@qlsolution.com

