



MASTON

WOOD STOVE & BBQ PAINT

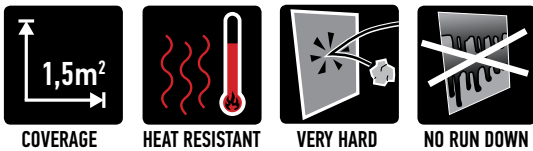

MATERIAL
max. 450°C



Vopsea spray ușor de utilizat pentru sobe pe lemne, grătar, șemineuri, plite, burlane etc. Rezistent la căldură de până la +450 °C. Curățați suprafața de funingine și alte impurități. Șlefuiți cu hârtie abrazivă cu granulație de 400, dacă este necesar. Temperatură optimă de aplicare a vopselei: +20 °C. Rețineți să protejați zonele din jurul obiectului. După aplicare, lăsați să se usuce timp de cel puțin o oră. Încălziți obiectul și asigurați ventilația necesară, la prima încălzire. Vopseaua de culoare gri conține o cantitate mică de pigmenți metalici pentru conferirea unui aspect autentic de sobă.

LIANT:

rășină siliconică, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 450 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE:

Negru: COV 629,9 g/l

Gri: COV 583,35 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 15 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML

ART NO 1801004

BAR CODE 6412490017828

ART NO 1801004-EU

BAR CODE 6412490036058

COLOR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML

ART NO 1801040

BAR CODE 6412490035341

ART NO 1801040-EU

BAR CODE 6412490035358

COLOR RAL 7037

HARDNESS



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

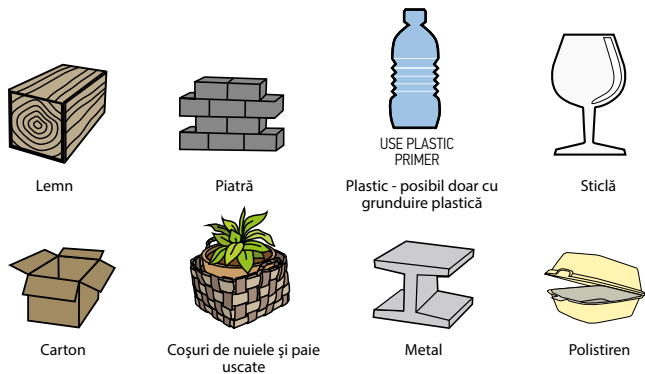

DOMENIUL DE UTILIZARE



Doar la interior


Poate fi aplicat și la exterior

SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



ALTE PROPRIETĂȚI

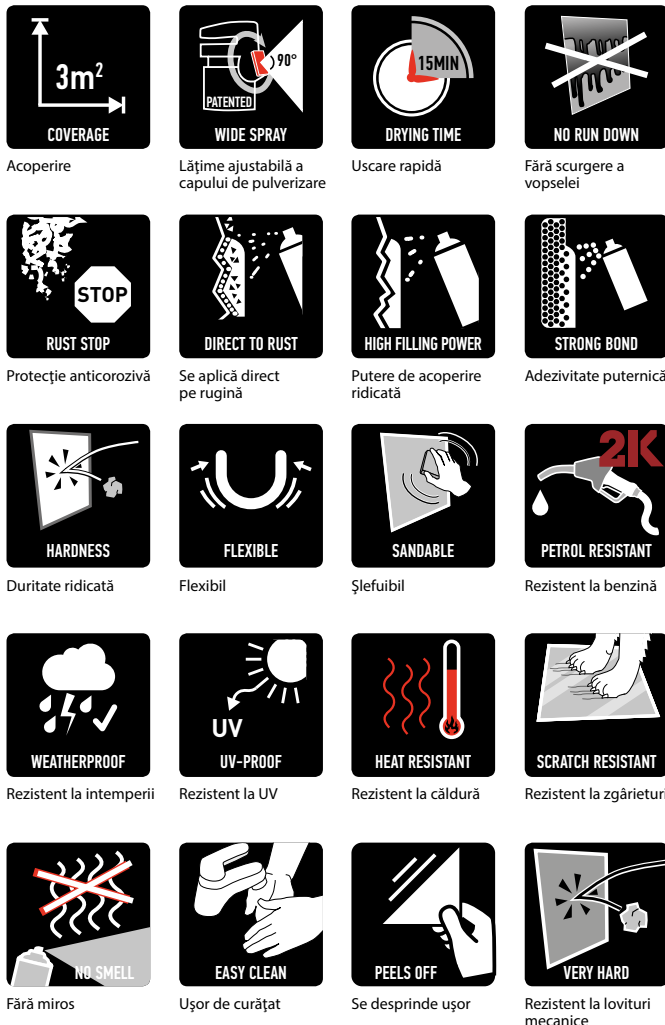

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




Indepărtați rugina

Curățați suprafața pe care doriți să aplicați

Grunduiți

PULVERIZAREA

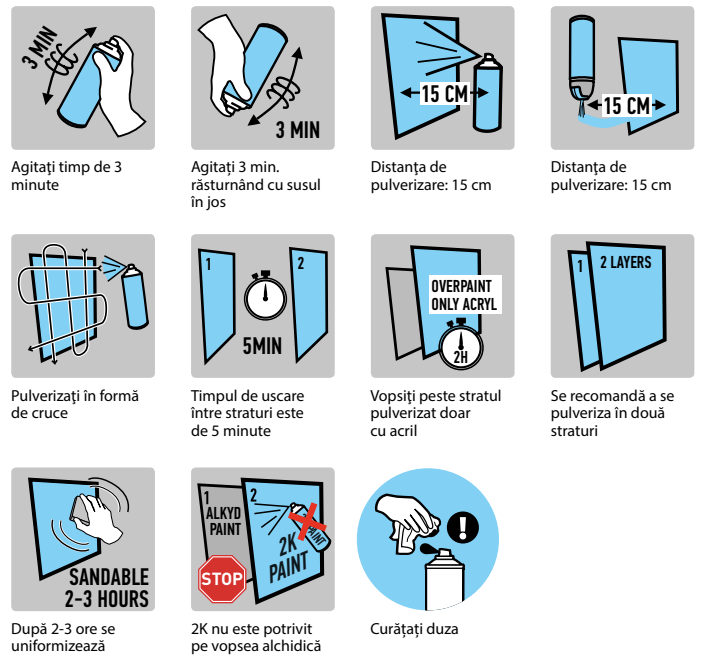

Agitați timp de 3 minute

Agitați 3 min. răsturnând cu susul în jos

Distanța de pulverizare: 15 cm

Distanța de pulverizare: 15 cm

Pulverizați în formă de cruce

Timpul de uscare între straturi este de 5 minute

Vopsiți peste stratul pulverizat doar cu acril

Se recomandă a se pulveriza în două straturi

După 2-3 ore se uniformizează

2K nu este potrivit pe vopsea alchidică

Curățați duza

CURĂȚAREA




Curățați mai întâi capul pulverizator

Folosiți acetona pentru curățare

Ștergeți cu cârpa îmbibată în acetona capul pulverizator

Curățați mai întâi capul pulverizator

TIMP DE USCARE

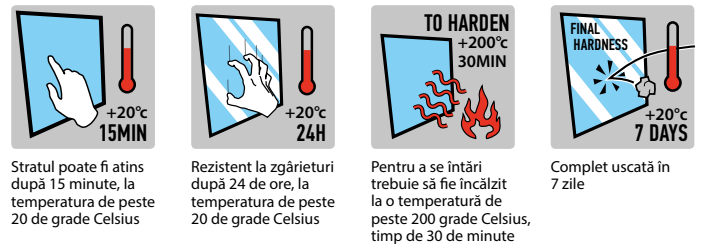

Stratul poate fi atins după 15 minute, la temperatura de peste 20 de grade Celsius

Rezistent la zgărieturi după 24 de ore, la temperatura de peste 20 de grade Celsius

Pentru a se întări trebuie să fie încălzit la o temperatură de peste 200 grade Celsius, timp de 30 de minute

Complet uscat în 7 zile

MATERIAL DE LIPIRE



Lac acrilic cu bază solvent

Cauciuc cu bază solvent

Lac alchidic cu bază de apă

2 - componente pe bază de solvent