

ELIA PL

GEWISS

ELIA PL s-a născut pentru a completa familia de aparate de iluminat GEWISS cu **garanție de 5 ani**. Datorită calității superioare a luminii, a eficienței energetice remarcabile și a controlului orbirii (nivel scăzut al UGR-ului), **ELIA PL** reprezintă soluția perfectă pentru un plus de confort vizual în birouri.

## Avantajele exclusive ale **ELIA PL**



### Înlocuire 1:1

Pentru înlocuirea de 1:1 ELIA PL oferă un raport excelent eficacitate/cost cu o amortizare rapidă a investiției.



### Calitate garantată

ELIA PL este doar una dintre familiile de aparate de iluminat proiectate pentru maximă fiabilitate, utilizând tehnologia de ultimă generație.



### Instalare ușoară

ELIA PL este compact și extrem de subțire. Datorită greutateii scăzute, ELIA PL permite o instalare ușoară și rapidă.



### Versatil


ELIA PL este disponibilă în 3 dimensiuni și permite montajul în orice tip de tavan casetat. Datorită diferitelor accesorii de prindere, ELIA PL reprezintă soluția perfectă pentru înlocuirea sistemelor tradiționale de iluminat.

# Exemplu de calcul de amortizare a investiției pentru birou - nivel de iluminare mediu: 500lx

- Înlocuire 1:1 pentru 48 de corpuri de iluminat tradiționale
- Ore de funcționare: 3.500 ore/an
- Perioada de amortizare: mai puțin de 1,5 ani

Cost energie: Eurostat 2017

## Dimensiuni

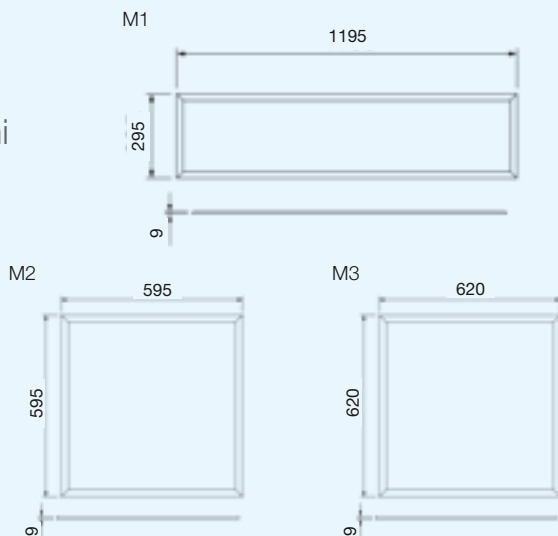

## Curba fotometrică




Opal

Microprismatic

## Detalii tehnice

- Dimensiuni: 600x600mm (este disponibil și în dimensiunile 620x620mm și 300x1200mm )
- Durata de viață: 50.000h ( L80 B50 ) @25°C
- Pasul McAdam: 5
- Temperatura de funcționare: -20°C + 45°C

Consistența culorii este cea mai critică componentă în instalațiile de iluminat bazate pe tehnologiile LED. Identificarea variațiilor culorii se face pe baza Elipsei McAdam, care standardizează consistența culorii în 7 pași perceptibili ochiului uman.

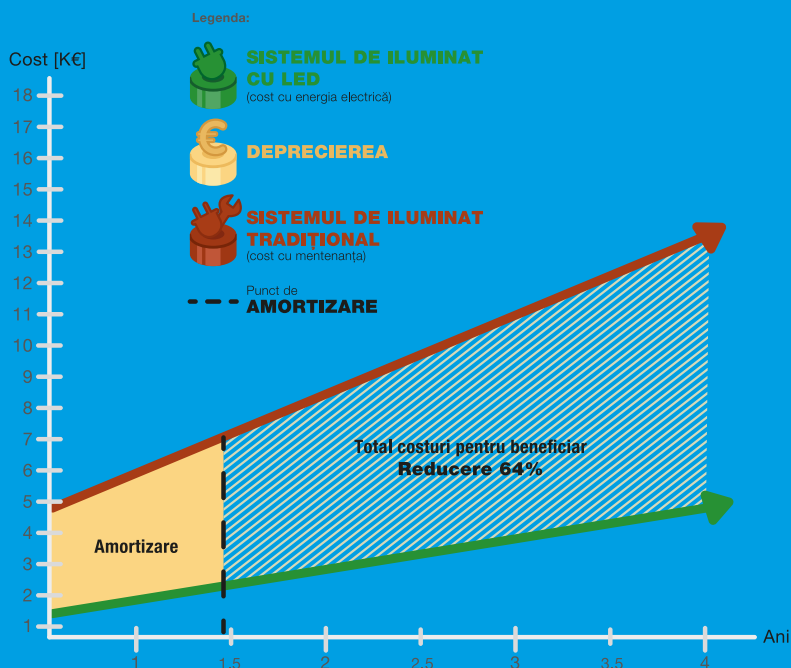

Cod	Dimensiuni	Putere (W)	Optică	Lumeni/ieșire ALL (lm)	Temperatura de culoare (K)	Versiune de comandă
GWF1610MA830	33	Opal (UGR <22)	3700	80	3.000	ON/OFF
GWF1610MA840			4000	80	4.000	
GWF1610MA930			3000	90	3.000	
GWF1610MA940			3300	90	4.000	
GWF1611MA830	33	Opal (UGR <22)	3700	80	3.000	DALI
GWF1611MA840			4000	80	4.000	
GWF1611MA930			3000	90	3.000	
GWF1611MA940			3300	90	4.000	
GWF1610MN830	33	Microprismatic (UGR <19)	3700	80	3.000	ON/OFF
GWF1610MN840			4000	80	4.000	
GWF1610MN930			3000	90	3.000	
GWF1610MN940			3300	90	4.000	
GWF1611MN830	33	Microprismatic (UGR <19)	3700	80	3.000	DALI
GWF1611MN840			4000	80	4.000	
GWF1611MN930			3000	90	3.000	
GWF1611MN940			3300	90	4.000	

PARTENER **promelek**

