

Informații Tehnice

Alpinaweiß Das Original

Cea mai bine vândută vopsea de interior albă din Europa

Vopsea de interior cu capacitate ridicată de acoperire · Alb perfect · randament ridicat · ușor de prelucrat · mat

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsitorii de înaltă calitate a pereților și a tavanelor.

Vopsea de interior din clasa de top, cu emisii reduse. Destinată ca strat nou sau de renovare în toate încăperile sensibile din locuințe sau spații publice deoarece nu emană mirosuri neplăcute atât pe durata aplicării cât și pe durata uscării.

Proprietăți:

Alpinaweiß este foarte ușor de aplicat, acoperă foarte bine și se usucă foarte repede.


Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus deoarece este săracă în emisii. Cu capacitate de difuzie. Ușor de aplicat, aderență foarte bună, nu se îngălbenește, se usucă fără urme de rolă.

Calitate conform DIN EN 13300

Grad de acoperire: Clasă 1
Cu o productivitate de cca. 8 m²/Ltr.

Rezistență la uzură prin frecare umedă: Clasă 2
Corespunde termenului de rezistent la frecare după DIN 53788

Grad de luciu: mat

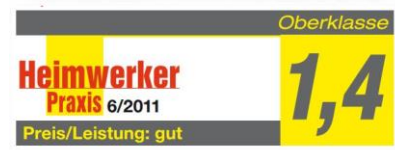

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: dispersie pe bază de acetat de polivinil, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, clorură de argint). Conține 1,2 benzisotiazolă-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazolă-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă:

telefon de urgență +40213183606 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Liant:

Dispersie de rășini sintetice conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb Alpina/mat.

Vopseaua se poate nuanța cu coloranți Alpina Color.



Sfaturi pentru siguranță:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățarea uneltelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați spray-ul. Utilizați pentru protecție filtre combinate A2/P2. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate. Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isotiazol-3-on. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Giscode: BSW10

Depozitare:

La rece, ferită de îngheț.

Eliminare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeurile din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Compoziția straturilor:

Un strat saturat și uniform de Alpinaweiß, diluat cu max. 5% apă.

Pe suprafețele contrastante se aplică în prealabil un strat de grund din Alpinaweiß Seidenlatex diluată cu max. 5% apă.

Pe suprafețele puternic sau neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud.

Aplicare:

Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Uneltele utilizate se curăță cu apă și săpun. Respectați indicațiile pentru pulverizare de la producătorul aparatului.

Consum:

Cca. 125 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Țimp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață și se poate aplica un nou strat după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supus unor solicitări după cca. 1 zi.

Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tencuieli minerale

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grunduire prealabilă.

Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund LF.

Tencuielile cu conținut de ipsos se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un grund pe bază de solvent.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualele reziduuri de substanțe neaderente precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate prin periere. Pe betonul foarte absorbant se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Zidărie aparentă din cărămidă și din gresie calcaroasă:

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă.

Straturile vechi și lucioase se șlefuiesc iar apoi se aplică direct vopseaua.

Suprafețe fără capacitate portantă:

Suprafețele fără capacitate portantă sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire și se curăță bine de praf.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală foarte bine suprafața.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv.

Suprafețele atacate de mușcagii:

Muscagaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Alpina Schimmel-Entferner și se lasă să se usuce bine.

Recomandăm a se identifica cauzele apariției mușcagiiurilor și pe cât posibil înlăturarea acestora.

Se aplică în prealabil vopseaua specială Alpina Bad- Und Küchen Spezialfarbe.

Suprafețele pătate cu nicotină:

Petele de nicotină se spală temeinic după care se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund cu Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucreare și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Informații tehnice Nr. 2010 • Data: Februarie 2020

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L.

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro