

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

ENDURA FLOOD 50 W 3000 K WT

ENDURA FLOOD cald alb | Corpuri de iluminat în aer liber în 3000K



DOMENII DE APLICARE

- Exterior
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaje
- Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -20...+45 °C
- Disponibil în două culori de carcasă: alb și gri închis
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	50.00 W
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz


Date fotometrice

Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Alb cald
Flux luminos	4500 lm
Eficiență luminoasă	90 lm/W

Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni și greutate

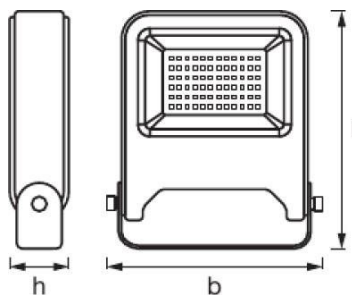

Lungime	245,0 mm
Lățime	210,0 mm
Înălțime	43,0 mm
Greutatea produsului	1070,00 g

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu
Culoarea produsului	Alb
Culoarea carcasei	Alb

Temperaturi și condiții de funcționare

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
Durată de viață	25000 h

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete

Capacitățile

Dimabil	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP65
Standardele	CE/EAC/REACH/RoHS

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+45 °C
---	--------------

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075239678	Cutie de carton pliabil 1	60 mm x 216 mm x 259 mm	1139,00 g	3.36 dm ³
4058075239685	Cutie de carton de expediere 8	445 mm x 250 mm x 280 mm	9542.00 g	31.15 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.