

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

TREPIED LED WORKLIGHT 1X30 W 4000 K

WORKLIGHTS - TREPIED | Lumină de lucru versatilă cu LED-uri cu suport trepied



DOMENII DE APLICARE

- Renovare
- Garaje
- Subsol
- Ateliere

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Pliabil pentru depozitare ușoară
- Economii de energie de până la 80% în comparație cu farurile de lucru ale lămpilor cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Disponibil cu 1 sau 2 capete de corp de iluminat
- Unghi de rotație cap de corp de iluminat: 360°, pivotare: 180°
- Tip de protecție, cap de corp de iluminat și carcasă: IP65, Tip de protecție, priză: IP44
- Reglarea înălțimii trepiedului până la înălțimea totală de 1,8 m
- Dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă pentru reglarea unghiului capului de corp de iluminat – mufă Type E/F

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	30.00 W
Mod de operare	Echipament electronic de comandă (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz


Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	2700 lm
Eficacitate luminoasă	90 lm/W

Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni și greutate

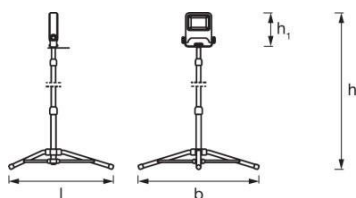

Lungime	780,0 mm
Lățime	680,0 mm
Înălțime	1750 mm
Greutatea produsului	2850,00 g

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu / Oțel
Culoarea produsului	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Material de acoperire	Sticlă
Material de suprafață emițător de lumină	Sticlă

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
--------------------------------	--------

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Permanent
Locul de montare	Podea

Capacitățile

Dimmable	Nu
Ajustabil	Da
Tipul conexiunii	Mufă de contact de protecție (tip E/F)
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP65 ¹⁾
Standardele	CE/EAC/REACH/ROHS

1)

Cap de corp de iluminat și carcasă IP65, mufă IP44

ECHIPAMENTE / ACCESORII

– Montarea și conectarea completă a accesoriilor incluse

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075213937	Cutie de carton pliabil 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	3084,00 g	23.00 dm ³
4058075213944	Cutie de carton de expediere 4	395 mm x 395 mm x 665mm	13319.00 g	103.76 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.