

## Montare pe perete

# BT002


Nr. comandă - 0171



### DESCRIERE:

- reactivare automată după o pană de curent (memorie E-EEPROM încorporată)
- comunicare radio bidirecțională pe frecvența de 433,92 MHz
- starea receptorului este indicată de LED

Schema de conectare:

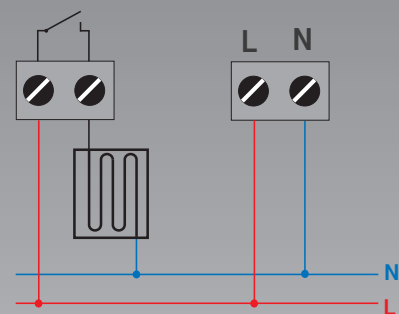

### Parametrii tehnici

<b>Alimentare</b>	2x1,5 V AAA baterie alcalină
<b>Tipul de comunicare</b>	bidirecțională
<b>Frecvență</b>	433,92 MHz
<b>Sensibilitate</b>	< - 95 dBm
<b>Raza de acțiune</b>	200 m (în zona deschisă), 25 m (în zona construită)
<b>Ieșire</b>	releu, max.16 A / 230 VAC
<b>Grad de protecție</b>	IP40
<b>Temperatura de lucru</b>	0 °C până la 40 °C