

Broșură produs

Produs	Nr. model	Nr. comandă
Semimască	SR 100 S/M	H01-2112
	SR 100 M/L	H01-2012
	SR 100 L/XL	H01-2812

Descrierea produsului:

Semimasca SR 100 este fabricată din silicon, în trei mărimi, mai exact S/M, M/L și L/XL. Masca este dotată cu două supape de expirație, care asigură o rezistență la expirație foarte scăzută. Învelișurile supapei cu partițiile protejează eficient membrana de expirație împotriva prafului și ceții de vopsea. Materialul și pigmentul corpului măștii sunt aprobate de FDA și BGA pentru alimente, ceea ce minimizează riscul alergiilor de contact. Curelele de fixare pe cap din elastic ușor ajustabile ale măștii sunt proiectate ca o buclă în forma literei V și au o componentă mare în formă concavă care contribuie la o fixare sigură și confortabilă. Masca este utilizată ca dispozitiv de filtrare în combinație cu filtrele din gama Sundström sau în combinație cu atașamentul de aer comprimat SR 307, care are rolul de dispozitiv respirator cu debit continuu pentru conectare la o sursă de aer comprimat. Un suport de prefiltru este furnizat. Depozitare optimă în cutie SR 230 sau trusă de depozitare SR 339.


Specificații tehnice

	SR 100	EN 140:1998
Rezistență la inhalare de 30 l/min	≈ 3 Pa	≤ 50 Pa
Rezistență la expirație de 160 l/min	≈ 70 Pa	≤ 300 Pa
Temperatura maximă de funcționare	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Temperatura de depozitare	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Greutate	≈ 179 g	-
Factor de protecție atribuit ¹	20 (P3) 10 (GasX) 10 (GasX P3)	- - -
Factor nominal de protecție ²	48 (P3) 50 (GasX) 48 (GasX P3)	- - -
Aprobare	EN 140:1998	

1) Specificat în BS 4275, și se aplică în general tuturor semimăștilor cu filtre de particule P3, indiferent de rezultatele încercărilor.

2) Conform EN 529:2005.

- A. Corp mască
- B. Atașament filtru
- C. Curele de fixare pe cap
- D. Scaun supapă de expirație
- E. Membrană de expirație
- F. Scaun supapă de inhalare
- G. Membrană de inhalare
- H. Capac de protecție
- I. Filtre (nu sunt incluse)
- J. Prefiltru
- K. Suport prefiltru

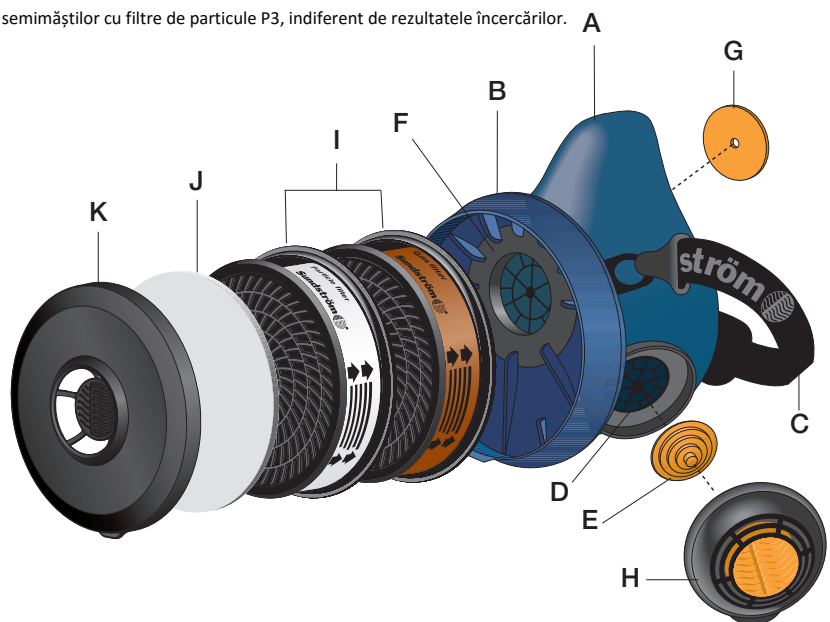

Sediu

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 20

Adresa pentru relații cu publicul:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrică

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 60

Adresa pentru relații cu publicul:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com